

G intergrupp

WWW.INTERGRUPP.COM
INFO@INTERGRUPP.COM
+7(4742) 24-15-55, 24-00-61, 24-04-61

CONSTRUCTION FOR BUSINESS

-КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ -ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ -МЕТАЛЛОПРОКАТ

G intergrupp

ООО «КОМПАНИЯ ИНТЕРГРУПП»

Компания Интергрупп - ведущее металлообрабатывающее предприятие в Центральном Черноземье, работающее на рынке с 2003 г. За время успешной работы клиентами компании стали более 5000 предприятий, организаций и более 15000 частных лиц. Продукция поставляется во многие регионы России, сформирована дилерская сеть, более чем из 100 партнеров компании.

Компания Интергрупп предлагает целый спектр разнообразных высококачественных изделий и услуг, позволяющих удовлетворить любые потребности клиентов. Нам доверяют такие крупные компании как ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь», АО «ДСК», АО СЗ «Ремстройсервис», X5 Retail Group, сеть магазинов «Магнит», ООО «Выбор-ОБД», фонды капитального строительства. Мы уверены, что, обратившись однажды в нашу организацию, Вы найдёте в её лице надёжного и добросовестного партнёра.



КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ с 2003г.



ВОЗДУХОВОДЫ И ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ с 2008г.



ФАСАДНЫЕ МЕТАЛЛОКАССЕТЫ с 2012г.



КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ с 2018г.



ПОСТАВКА СОРТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА с 2020г.



ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ с 2021г.



СОВРЕМЕННЫЙ ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ



3000 м.кв. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



13000 м.кв. СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ



ВЫСОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД



ГАРАНТИЯ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА



ROLLSET
MACHINE

GRUPP
INTERGRUPP
www.intergrup.com



СТАЛЬНОЙ Бархат

ГАРАНТИЯ
25 ЛЕТ

Надежная кровля — это гарантия безопасности вашего дома! Проливной дождь и град, снегопад или испепеляющая жара — металлочерепица с покрытиями «Стальной Бархат» защитит вас и ваш дом от любой стихии! Наша кровля станет гарантией счастливого дома! И для того, чтобы вы спали спокойно, одна из крупнейших металлургических компаний мира ПАО «Северсталь» дает гарантию долговечности на металл до 25 лет.

Компания Интергрупп обеспечивает полный цикл производства. Каждый элемент кровельной системы проходит жесткий контроль качества по высочайшим стандартам.

Мы изготавливаем металлочерепицу по Вашим размерам, что позволяет существенно экономить на стоимости, не заказывая излишки.



СУПЕРМОНТЕРРЕЙ

✓ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА СУПЕРМОНТЕРРЕЙ

По внешнему виду металлочерепица СуперМонтеррей повторяет контуры традиционной глиняной черепицы.

Полная ширина листа : 1 200 мм

Полезная ширина листа: 1 100 мм

Толщина листа : 0,40 – 0,50 мм



КАСКАД


✓ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА КАСКАД

По внешнему виду металлочерепица Каскад отличается от классических моделей металлочерепицы более строгими и четкими линиями профиля. Покрытие внешне похоже на плитку классического шоколада. Дизайн получается строгим, но в то же время изысканным. Кровля приобретает оригинальный, элегантный вид и подходит под современный стиль домостроения.

Полная ширина листа : 1 180 мм

Полезная ширина листа: 1 100 мм

Толщина листа : 0,40 – 0,50 мм

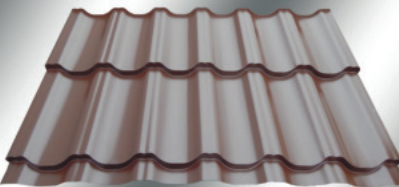

ФИНСКАЯ


✓ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ФИНСКАЯ

По внешнему виду металлочерепица Финская повторяет контуры традиционной глиняной черепицы в лучших традициях скандинавского стиля. В отличие от СуперМонтеррей имеет профиль с симметричной волной и дополнительным желобком по верхнему краю.

Полная ширина листа : 1 200 мм

Полезная ширина листа: 1 140 мм


Толщина листа : 0,40 – 0,50 мм

A close-up photograph of a wooden surface, likely a wall or ceiling, featuring vertical wooden planks. Four silver screws are visible, spaced out horizontally across the planks. The wood has a natural grain and a warm, reddish-brown tone.


Профилированный лист (профлист, профнастил, гофролист) — облицовочный стеновой или кровельный строительный материал. Профнастил используется при строительстве стен и кровли коттеджей, садовых, дачных домиков, торговых павильонов, цехов, складов и ангаров. Профлист для крыши и стен может применяться как для обновления покрытий старых зданий, так и для строительства новых сооружений.

Стальная основа и рёбра жёсткости обеспечивают крыше, стенам и несущим перекрытиям необходимую жёсткость. Стены и кровля из профлиста не утяжеляют здания и обладают отличной герметичностью.


Компания Интергрупп изготавливает профлист из высококачественной оцинкованной стали с полимерным покрытием ПАО НЛМК(Липецк) и ПАО Северсталь(Череповец) на финском оборудовании фирмы Rollsett-Machne Oy.

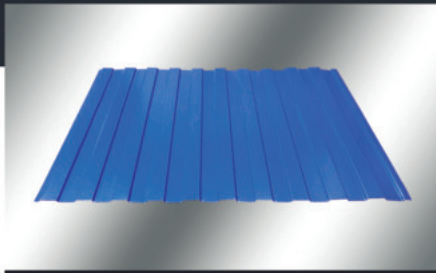


ПРОФЛИСТ С8

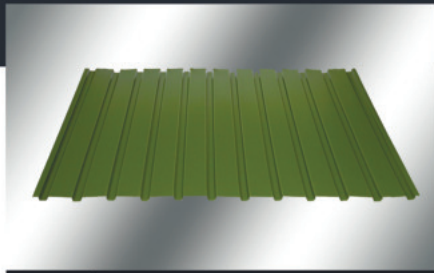


ПРОФЛИСТ С10

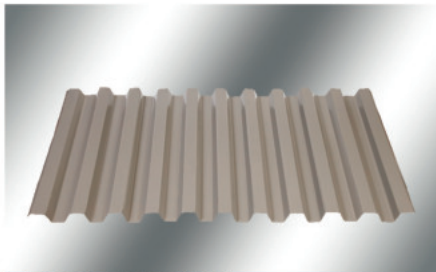


ПРОФЛИСТ Н21

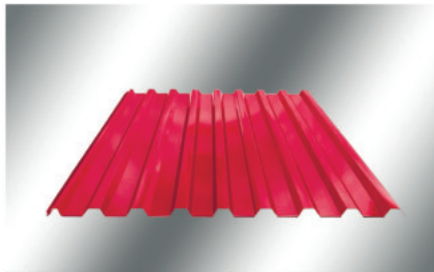

ПРОФЛИСТ МП20

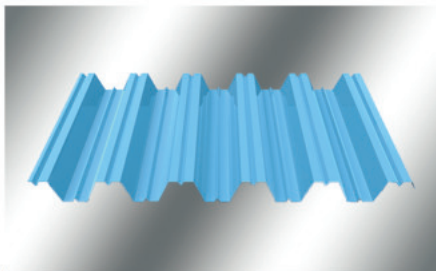

ПРОФЛИСТ НС35

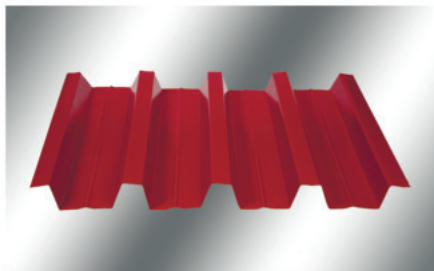

ПРОФЛИСТ Н60

✓ ПРОФЛИСТ С8

Полная ширина листа : 1 200 мм
 Полезная ширина листа : 1 150 мм
 Высота профиля : 8 мм

✓ ПРОФЛИСТ С10

Полная ширина листа : 1 160 мм
 Полезная ширина листа : 1 100 мм
 Высота профиля : 10 мм

✓ ПРОФЛИСТ С21

Полная ширина листа : 1 060 мм
 Полезная ширина листа : 1 000 мм
 Высота профиля : 21 мм

✓ ПРОФЛИСТ МП20, МП20R

Полная ширина листа : 1 160 мм
 Полезная ширина листа : 1 100 мм
 Высота профиля : 18 мм

✓ ПРОФЛИСТ НС35

Полная ширина листа : 1 060 мм
 Полезная ширина листа : 1 000 мм
 Высота профиля : 35 мм

✓ ПРОФЛИСТ Н60




Полная ширина листа : 902 мм
 Полезная ширина листа : 845 мм
 Высота профиля : 60 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ЗАБОРА


Правильно устроенная кровля должна содержать, кроме основного покрытия, целый ряд доборных элементов, которые обеспечивают наилучшие эксплуатационные свойства кровли и придают ей законченный вид.

Компания Интергрупп предлагает широкий ассортимент стандартных комплектующих изделий для кровли и забора. Также компания может изготовить нестандартные изделия непосредственно по вашим чертежам.



- ✓ Конек простой
- ✓ Конек трапециевидный
- ✓ Конек финский
- ✓ Ветровая планка
- ✓ Ендова простая
- ✓ Фальш ендова простая
- ✓ Угол наружный, внутренний
- ✓ Снеговой барьер
- ✓ Снеговой барьер EURO трубчатый
- ✓ Снеговой барьер Русский Рубеж овал
- ✓ Парапет на забор полка
- ✓ П-образный профиль
- ✓ Колпак на столб забора
- ✓ Еврощагетник (одно/двухсторонний)

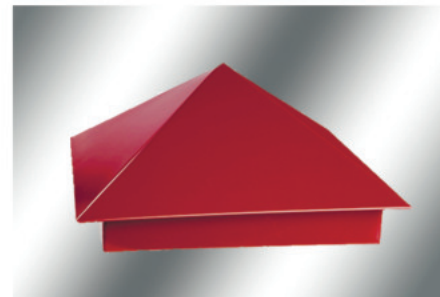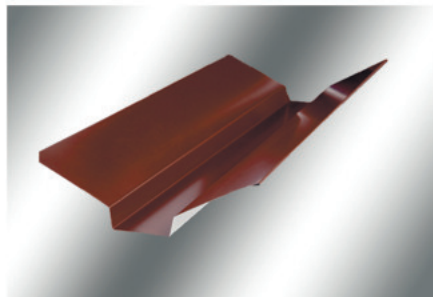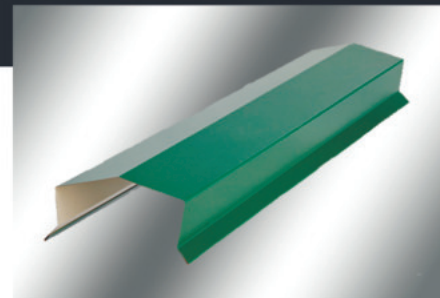

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

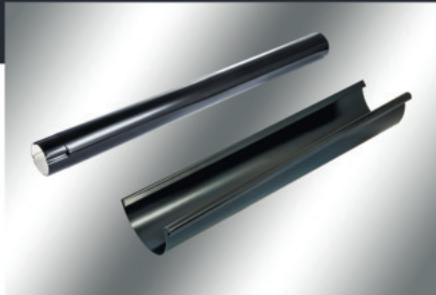


Компания Интергрупп изготавливает водосточную систему круглого и прямоугольного сечения из высококачественной оцинкованной стали с полимерным покрытием ПАО НЛМК и ПАО Северсталь

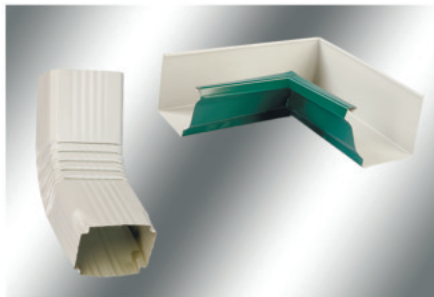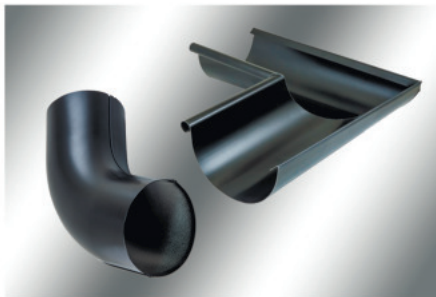

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛАЯ 125/90

- ✓ Желоб полукруглый
- ✓ Соединитель желоба
- ✓ Крепление желоба (полоса)
- ✓ Крепление желоба 3D
- ✓ Угол желоба, заглушка желоба
- ✓ Водосточная труба
- ✓ Водосточная труба соединит.
- ✓ Крепление трубы
- ✓ Колено трубы, колено стока
- ✓ Воронка желоба
- ✓ Воронка водосборная

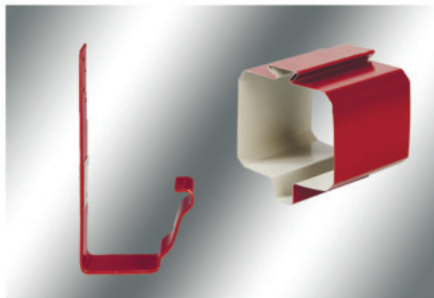

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

- ✓ Желоб прямоугольный
- ✓ Крепление желоба
- ✓ Угол желоба наружный и внутренний
- ✓ Водосточная труба
- ✓ Крепление трубы
- ✓ Колено трубы (нижнее, верхнее)
- ✓ Заглушка желоба (левая, правая)
- ✓ Воронка выпускная



ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛАМЕЛЕЙ



Компания Интергрупп предлагает специально разработанный проветриваемый забор-жалюзи из ламелей, изготовленных из оцинкованной стали толщиной от 0,7мм с порошковым покрытием.

Стильный и красивый забор из ламелей имеет ряд преимуществ перед обычным забором:

- ✓ участок хорошо вентилируется
- ✓ просматривается со стороны участка, скрывает, что находится внутри
- ✓ звукопоглощающее жалюзийное ограждение обеспечивает снижение шума
- ✓ при производстве подготовлены сборочные отверстия в элементах забора для легкого и удобного монтажа. Также мы предлагаем заборы-жалюзи, собранные в заводских условиях, которые имеют секционный вид. Это облегчает монтаж и экономит время.



СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наши заборы изготавливаются из высококачественной стали производства НЛМК толщиной от 0,7мм до 1,2 мм на высокоточном ЧПУ оборудовании.



ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

Применение лазерной резки металла позволяет нам сделать уникальный забор. Все детали конструкции с точностью подгоняются до нужных размеров.



ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Готовые ламели и стойки уже имеют все необходимые отверстия для сборки ограждения, что исключает затраты времени и сил на разметку и пробивку отверстий при монтаже.



ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

Применение технологий полимерно-порошковой окраски на нашем производстве позволяет расширить цветовую гамму забора и увеличить срок службы.


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

Металлосайдинг — это облицовочное покрытие в виде панелей из оцинкованной стали толщиной 0,5мм с защитным полимерным покрытием различных цветов. Это пожаробезопасный и экологичный материал.

ООО "Компания Интергрупп" изготавливает несколько видов металлического сайдинга: Корабельная доска и Евробрус.



✓ МЕТАЛЛОСАЙДИНГ КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

- Габаритная ширина панели 345мм
- Полезная ширина панели 305мм
- Высота профиля 20мм
- Длина панели 0,3-6м




✓ МЕТАЛЛОСАЙДИНГ ЕВРОБРУС

- Габаритная ширина панели 275мм
- Полезная ширина панели 245мм
- Высота профиля 15мм
- Длина панели 0,3-6м

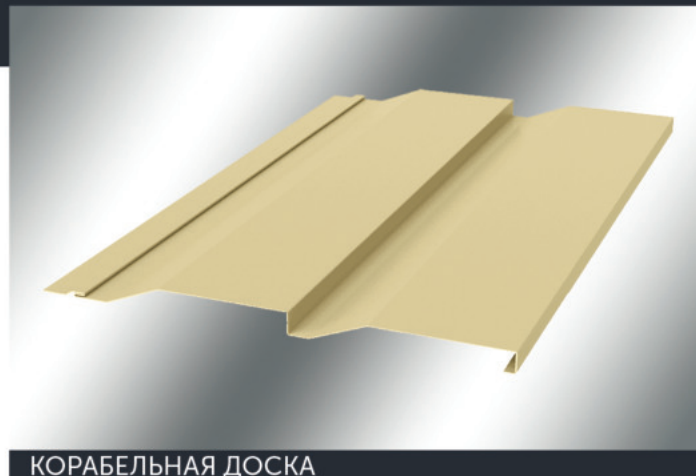

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

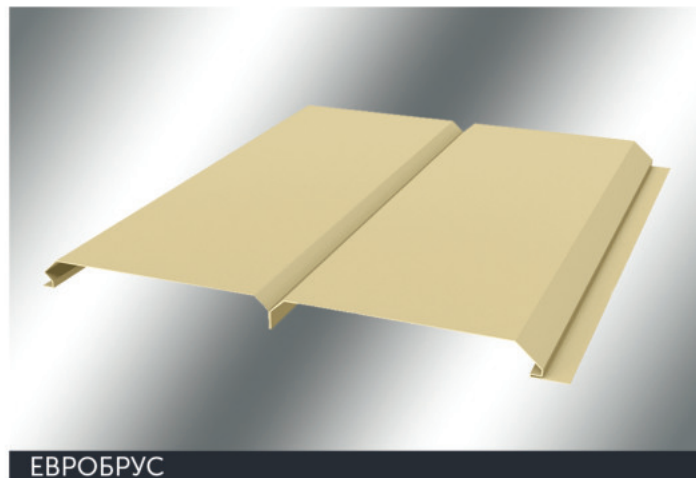

ЕВРОБРУС

КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ



✓ КОРЗИНА ПОД ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

✓ КОРЗИНА ПОД МОКРЫЙ ФАСАД

-Все элементы каркаса и экрана выполняются из оцинкованной стали толщиной от 0,8 мм

-Разработаны корзины для всех видов фасадов (мокрый фасад, вентилируемый фасад)

-Кронштейны для корзины под вентилируемый фасад изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 2,0мм и 3,0 мм и имеют универсальные размеры

-Кронштейны для корзины под мокрый фасад изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5мм, 2,0 мм и 3,0мм


-Нами разработана монтажная рама для удобства, универсальности и быстроты монтажа. Главное преимущество рамы - нету привязки к какому-то готовому решению, можно вносить изменения на любом этапе строительства

-Широкие возможности дизайнерских решений позволяют выполнить любой рисунок на экране корзины, что делает возможным вписать их в любое архитектурное решение

-Изготовление возможно в любом цвете, указанном в каталоге RAL



МЕТАЛЛОКАССЕТЫ с открытым типом крепления

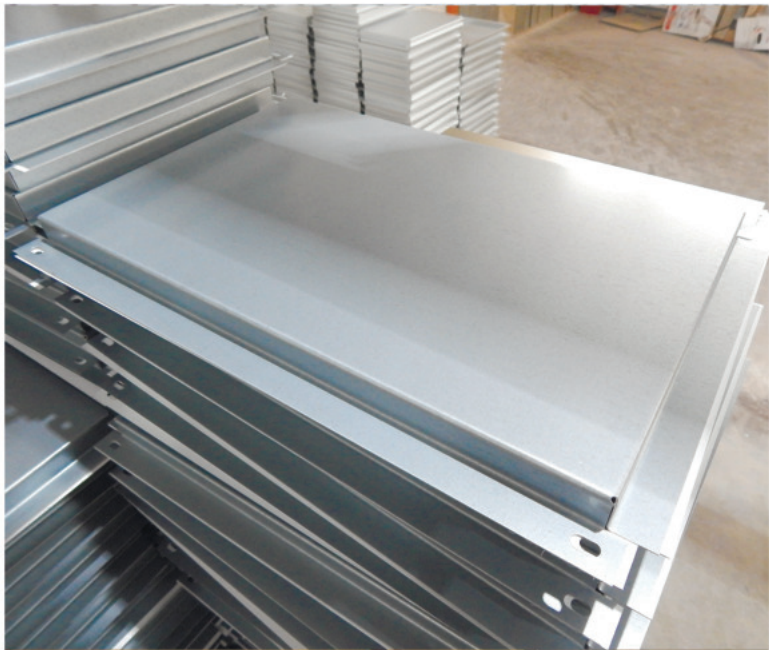

Металлокассеты открытого типа изготавливаются из высококачественной оцинкованной стали толщиной 0,7-1,2 мм. Кассеты соединяются внахлест и с помощью саморезов или вытяжных заклепок крепятся к направляющим навесной системы. Такой вариант крепления облегчает проведение ремонта в будущем.


Компания Интергрупп предлагает широкий ассортимент фасадных металлокассет, которые дают возможность сооружать фасады разнообразной формы и раскладки за счет сочетания разных размеров, цветов и конфигурации.

Возможно изготовление специальных металлокассет, например, угловых, П-образных, скошенных, многогранных, перфорированных и др.

- ✓ **ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ**
- ✓ **БЫСТРАЯ СБОРКА И ПРОСТОЙ МОНТАЖ**
- ✓ **ВОЗМОЖНОСТЬ СКРЫТЬ ДЕФЕКТЫ
И ВЫРОВНЯТЬ СТЕНЫ**
- ✓ **ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКИЙ ВЕС КОНСТРУКЦИИ**
- ✓ **ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА**



МЕТАЛЛОКАССЕТЫ с закрытым типом крепления

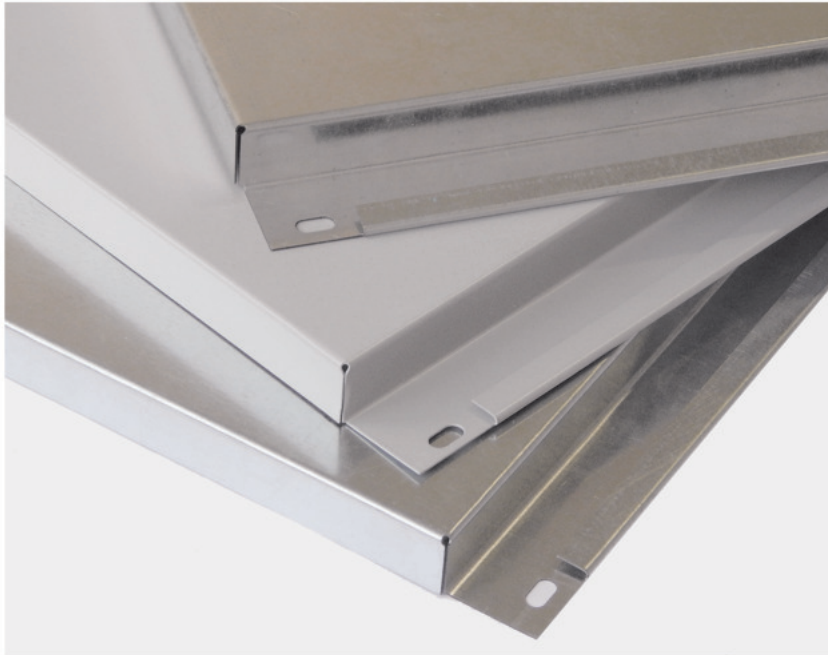

Металлокассеты с закрытым типом крепления изготавливаются из высококачественной оцинкованной стали толщиной 0,7-1,2мм с порошковой покраской.

Металлокассеты закрытого типа имеют одну крепежную полку, расположенную в верхней части. Она предназначена для крепления кассеты саморезами или заклепками к направляющим навесной системы. Нижний край каждой кассеты защелкивается в панель, находящуюся в нижнем ряду. Первый ряд кассет крепится к стартовой планке. Место соединения кассет получается невидимым.

Для того, чтобы вертикальный шов между кассетами смотрелся гармонично, используется накладка на направляющую, окрашенная в цвет фасада. Как вариант, можно использовать окрашенные направляющие. Закрытая конструкция придает зданию строгий вид, но разобрать ее для замены кассет сложно.

Помимо прямоугольных металлокассет Компания Интергрупп может изготовить угловые, П-образные, скошенные металлокассеты со скрытым типом крепления.


МЕТАЛЛОКАССЕТЫ-ЖАЛЮЗИ

МЕТАЛЛОКАССЕТЫ с креплением под кляммеры

▼ МЕТАЛЛОКАССЕТЫ-ЖАЛЮЗИ

Панели-жалюзи применяются при оформлении выводов вентиляционных каналов на фасаде здания.

Их использование позволяет избежать необходимости вырезать отверстия в фасадных панелях, нарушая их жесткость и создавая риск коррозии. Изготавливаются из оцинкованной стали по индивидуальным размерам и окрашиваются порошковой краской в цвет фасада.

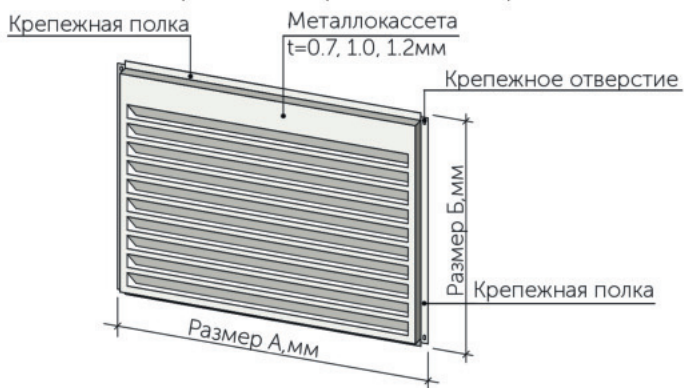

▼ МЕТАЛЛОКАССЕТЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД КЛЯММЕРЫ

Металлокассеты с креплением под кляммеры являются альтернативой тяжелому керамограниту. Изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной до 0,7 мм. Стандартный размер металлокассеты — 590x590 мм.



МЕТАЛЛОКАССЕТЫ-ЖАЛЮЗИ



МЕТАЛЛОКАССЕТЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД КЛЯММЕРЫ


МЕТАЛЛОКАССЕТЫ с перфорацией

Кассеты с перфорацией - лучшее решение, чтобы привлечь внимание к фасаду.

Компания Интергрупп поможет Вам воплотить самые яркие решения с помощью перфорированных кассет, изготавливаемых на нашем производстве.

Производство перфорированных кассет осуществляется из оцинкованной стали ПАО НЛМК. Лазерная резка металла позволяет достичь максимального качества. Лазерная резка лишена минусов механических способов обработки: чертёж задаётся в электронном виде, весь процесс идёт автоматически, исключая любую погрешность.

С помощью металлокассет с перфорацией можно создать целые произведения искусства: различные изображения людей, растений или фантазийных объектов.

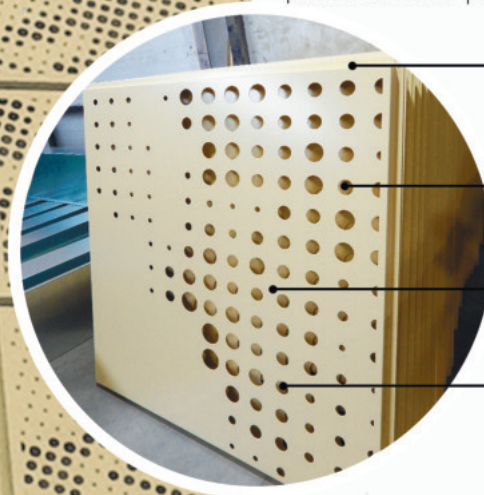

✓ **КАЖДАЯ КАССЕТА ИМЕЕТ СВОЙ НОМЕР**
согласно схеме, что делает монтаж
быстрым и лёгким

✓ **УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН**
возможно создать любой рисунок

✓ **ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ**
широкая цветовая палитра

✓ **ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА**
перфорация любой сложности



СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Воздуховоды и фасонные изделия изготавливаются из высококачественной стали производства НЛМК толщиной от 0,55мм до 1,2 мм на высокотехнологичном оборудовании Швейцарской фирмы SPIRO, которая проходит ежегодное сервисное обслуживание специалистами SPIRO.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

На нашем производстве предлагается большой выбор прямоугольных и спирально-навивных воздуховодов круглого сечения. Широкий ассортимент фасонных изделий в сочетании с большим выбором типоразмеров дает возможность осуществлять монтаж вентиляционных систем любой сложности.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО НЕСТАНДАРТНЫМ РАЗМЕРАМ



Компания Интергруп может осуществлять выпуск круглых воздуховодов диаметром от 100мм до 1600мм. Технология производства спирально-навивных воздуховодов позволяет изготовить цельные участки до 11м длины. Все изделия изготавливаются согласно ГОСТам и сертифицированы.



ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Использование формирующих колец на спирально-навивном станке не допускает отклонений в диаметре, а также позволяет изготавливать герметичные воздуховоды. Роликовые ножи спирально-навивного станка осуществляют качественный рез трубы, упрощающий монтаж.

ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

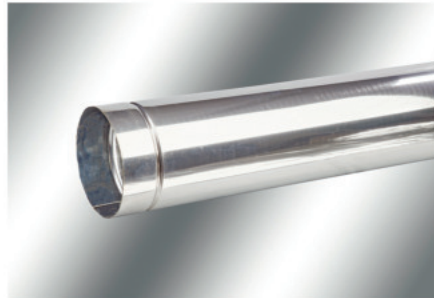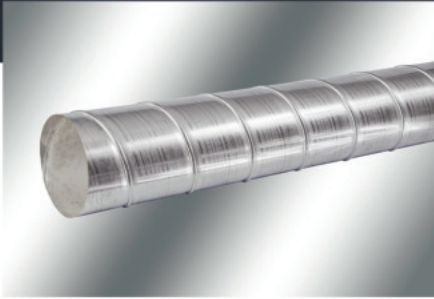

Воздуховоды круглого сечения имеют широкое применение в системах вентиляции жилых и промышленных зданий.

На нашем производстве клиенту предлагается большой выбор круглых воздуховодов из оцинкованной и нержавеющей стали. Качество подтверждено сертификатами качества «Spiro International», а также российским сертификатом качества.

✓ МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

сталь рулонная и листовая оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.

сталь нержавеющая (AISI 430, 304,316) от 0,5 до 0,8мм

✓ ДЛИНА ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ:

стандартная длина участков 3000 мм.

минимальная длина прямых участков 100 мм.

✓ ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

на ниппельном соединении

на раструбном соединении

на фланцах из сварного уголка

- Спирально-навивные
- Отводы, заглушки
- Ниппель/муфта
- Прямошовные
- Тройники
- Смещения (утки)



ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ



Прямоугольные воздуховоды — самый популярный тип, используемый как в жилищном строительстве, так и на производстве, а также при возведении и ремонте административных зданий и объектов социального назначения — образовательных учреждений, больниц и т.п. Причина такой популярности проста: прямоугольный воздуховод часто не требует для закрепления дополнительной фурнитуры, плотно прилегает к поверхности, а также обладает большей пропускной способностью в сравнении с воздуховодами круглого сечения. Такое качество позволяет как заказчику, так и подрядчику сэкономить полезный объём помещения. Например, применение воздуховодов прямоугольного сечения даёт возможность уменьшить размер вентиляционных каналов при проектировании подвесных потолков, что позволяет существенно увеличить «полезную» высоту потолка. Кроме того, использование прямоугольных воздуховодов практически в два раза удешевляет затраты на устройство систем вентиляции, поскольку один такой воздуховод способен заменить два круглых воздуховода аналогичной высоты. Следовательно, снижаются расходы на крепёж и комплектующие.

✓ МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

сталь рулонная и листовая оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
сталь нержавеющая (AISI 430, 304,316) от 0,5 до 0,8мм

✓ ДЛИНА ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ:

стандартная длина участков 1250 мм.
минимальная длина прямых участков 100 мм.

✓ ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

на фланцах из шины и уголка
на фланцах из сварного уголка
без фланцев на ниппельном и раструбном (один в один) соединении


СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ



Компания Интергрупп производит воздуховоды для дымоудаления как круглого, так и прямоугольного сечений. Реализуем надежные системы дымоудаления, отвечающие всем действующим требованиям, и предлагаем выгодные цены на свою продукцию. В зависимости от потребностей конкретного заказчика мы занимаемся изготовлением нестандартных узлов и элементов систем дымоудаления.

- ✓ **МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:**
холоднокатанная сталь толщиной от 0,8 до 1,5 мм.
- ✓ **ТИП ЗАМКОВ:**
фальцевый
сварной
- ✓ **ТИП СОЕДИНЕНИЯ:**
на фланцах из уголковой и листовой стали
- ✓ **ГРУНТОВКА (СЕРАЯ, КРАСНАЯ ГФ 021):**
2 слоя снаружи, 1 внутри
1 слой снаружи, 1 внутри
1 слой снаружи

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РШЕТКИ

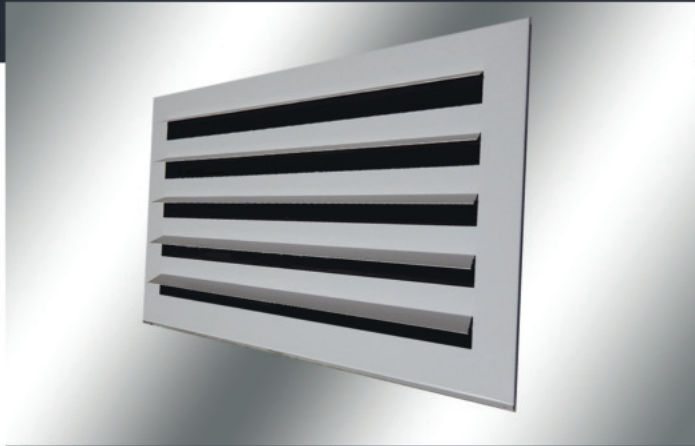

ИРН (решетка наружная)



ИРК (решетка для клапанов)

Компания Интергруп изготавливает вентиляционные решетки двух видов ИРН (решетка наружная) и ИРК (решетка для клапанов). На нашем производстве есть возможность изготовления решеток любого размера не только в сечении, но и по глубине, размеру лицевой части рамы и конфигурации Z-образных жалюзи с дополнительными ребрами жесткости. Материал - оцинкованная сталь, порошковая покраска.

✓ КОНСТРУКЦИЯ




Решетки выполнены из оцинкованной стали толщиной от 0,7 мм без использования точечной сварки, что придает изделию особую прочность



✓ ПОКРЫТИЕ

Покраска осуществляется порошковым методом в заводских условиях, в цвета по международной шкале RAL. Также возможна поставка в неокрашенном виде.



✓ РАЗМЕР

Минимальные размеры 100x100мм
Максимальные рекомендуемые размеры 1000x750мм. Решетки больших размеров изготавливаются в виде кассет из нескольких решеток.






МЕТАЛЛОПРОКАТ

Работая с ведущими производителями страны, такими как, ОАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», и другими, мы уверенно гарантируем высочайшее качество продукции. Важно, что купить сортовой прокат вы можете в любых объемах. На наших складских комплексах всегда поддерживается постоянный запас металлопроката.

Весь сортовой прокат сертифицирован и строго отвечает действующим стандартам. Налажены прямые связи с заводами-изготовителями.

Мы предлагаем широкий сортамент от ведущих металлургических предприятий России:

- ✓ АРМАТУРА
- ✓ ЛИСТ
- ✓ КВАДРАТ
- ✓ ПОЛОСА
- ✓ ТРУБА КВАДРАТНАЯ
- ✓ ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
- ✓ УГОЛОК
- ✓ СЕТКА СВАРНАЯ

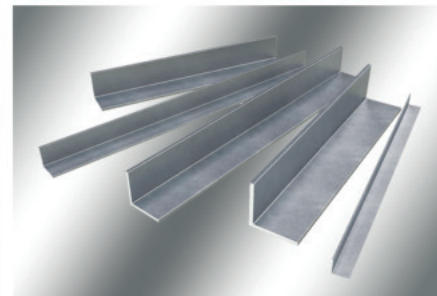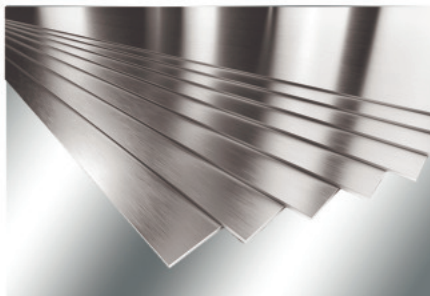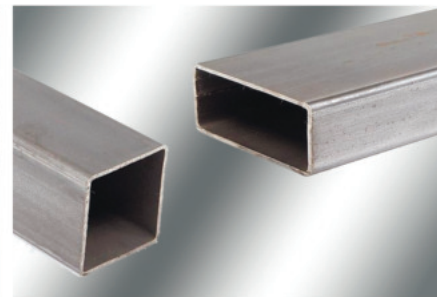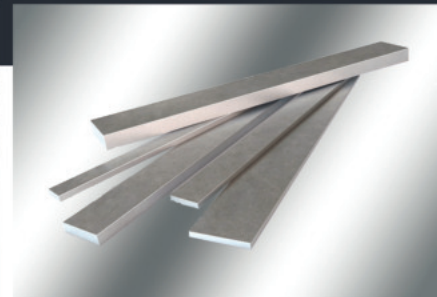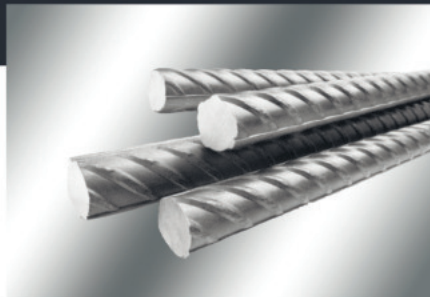



торгово-развлекательные комплексы



офисные и административные здания



жилые здания и сооружения



частные дома



объекты промышленного назначения



образовательные и медицинские учреждения

Компания Интергрупп благодарит Вас за выбор и оказанное доверие к нашей продукции!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Крупный в регионе производитель вентиляционных систем, кровельных материалов и вентилируемых фасадов



ГАРАНТИЯ ТОЛЩИНЫ

Достаточный запас прочности элементов



ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

Короткие сроки исполнения индивидуальных заказов



КАЧЕСТВО МЕТАЛЛА

Продукция изготавливается из металла российского производства НЛМК и Северсталь



ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

В наличии и на заказ



КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

г. Липецк, ул.Ангарская вл. 26 «В»
(Окружная дорога)
+7 (4742) 241-555
8-800-234-22-59
info@intergrupp.com

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Производство и основной офис
Липецкая область, Липецкий район,
с.Сенцово, ул. Гагарина, д. 1 «Б»
+7 (4742) 24-00-61
+7 (4742) 24-00-62
vent@intergrupp.com

Воронеж
Воронежская обл.,
Воронеж ул. Циолковского, 129 «А»
+7 (473) 200-15-96
vrn@intergrupp.com

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

Липецкая область, Липецкий район,
с.Сенцово, ул. Гагарина, д. 1 «Б»
+7 (4742) 24-04-61
fasad@intergrupp.com

МЕТАЛЛОПРОКАТ

г.Липецк, ул.Ангарская вл. 26 «В»
(Окружная дорога)
+7 (4742) 240-057
+7 (4742) 241-555
metal@intergrupp.com